



Le plus

Possibilité de verres pliés sur guillotine ou porte battante.



SYSTÈME VITRE PROPRE



RACCORDABLE EN AIR



DOUBLE-COMBUSTION




SYSTÈME D'OUVERTURE

BATTANTE OU GUILLOTINE




VITRE


FRONTALE




ANGLE DROIT



ANGLE GAUCHE



ANGLE DROIT
VERRE PLIÉ



ANGLE GAUCHE
VERRE PLIÉ




REVÊTEMENTS

TERMOTEC BLANC OU NOIR



Schémas et documentation technique disponibles sur laudevco.com

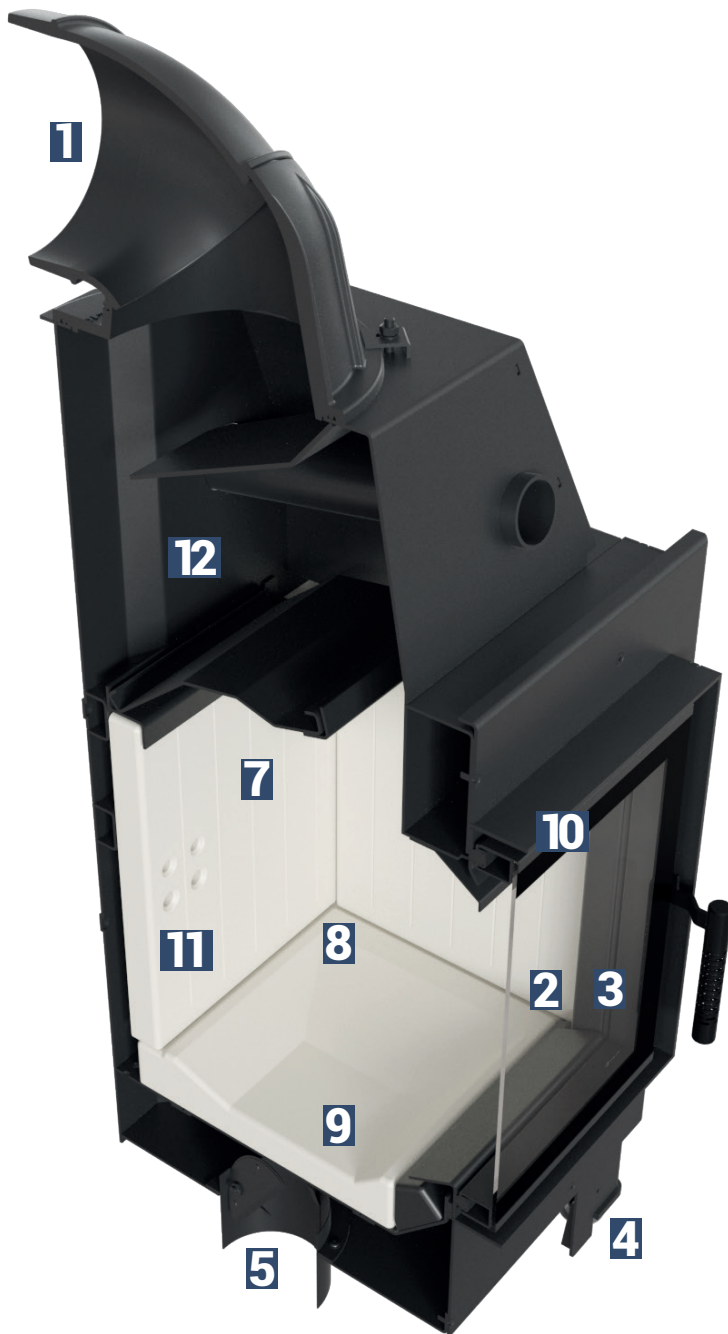

- 1 Sortie de fumée rotative** possibilité de rotation à 360°, permettant un positionnement sans contrainte de l'insert par rapport au conduit.
- 2 Système de vitre propre**
rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.
- 3 Vitre de foyer**
en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.
- 4 Pieds réglables**
montés sur vis renforcées. Offrent une grande stabilité à l'insert et permettent un réglage précis de son positionnement.
- 5 Arrivée d'air extérieure**
l'air de combustion provient uniquement de l'extérieur et se règle avec un seul régulateur pour un contrôle précis. L'entrée d'air, montée sur un manchon avec joint téflon, assure un réglage fluide, hermétique et silencieux.
- 6 Poignée perforée**
sa conception spéciale garantit qu'elle reste froide au toucher.
- 7 Revêtement en Termotec**
Garanti 2 ans
- 8 Chambre de combustion approfondie**
fond de foyer abaissé, doublé d'une plaque inférieure pour offrir plus de confort à l'utilisateur. Protège également l'intérieur du foyer.
- 9 Foyer sans grille**
combustion sur lit de cendres. Le bois se consume presque entièrement, ne laissant qu'une infime quantité de cendres fines, ce qui garantit une exploitation maximale de l'énergie contenue dans le combustible.
- 10 Cadre frontal**
conception encore plus robuste : cadre en tôle d'acier de 5 d'épaisseur, assurant la solidité de la structure.
- 11 Alimentation en air secondaire**
système qui dirige l'air sur la paroi arrière pour assurer une combustion plus précise.
- 12 Tubulaires de transfert thermique**
augmentent la surface d'échange thermique et prolongent le parcours des fumées. Ce processus réduit la température des gaz d'échappement, ce qui améliore l'efficacité de combustion et limite les pertes thermiques dans le conduit.



TABLEAU
RÉCAPITULATIF DES
CARACTÉRISTIQUES EN P.38

10kW

14-20kW

MBM

MB100/120

TAILLE
DE VITRE

535x396
(SIMPLE FACE)

955x296
1155x366

POSSIBILITÉ D'UNE VERSION AVEC VERRE PLIÉ.
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION GUILLOTINE.
PLUSIEURS PUISSANCES : 13, 15 ET 17 KW.

SANS POSSIBILITÉ DE
PORTE BATTANTE