






1. Otworzyć drzwi i zablokować mechanizm domykania drzwi.
Zdjąć zabezpieczenie z górnego kołka.

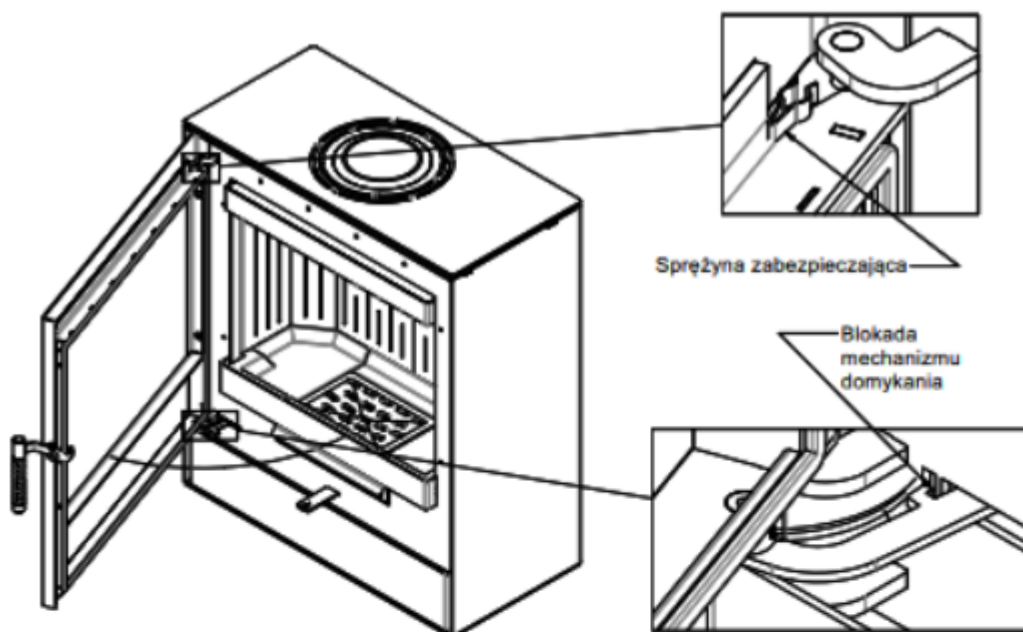


2. Odkręcić mechanizm domykania od ramy drzwi

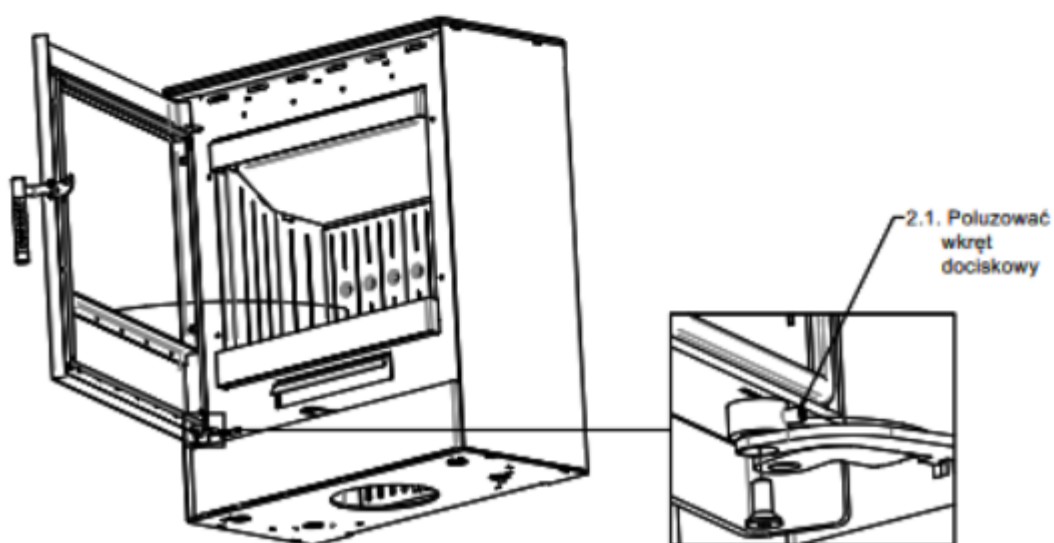

3. Unieść delikatnie drzwi (ok. 5–6mm)

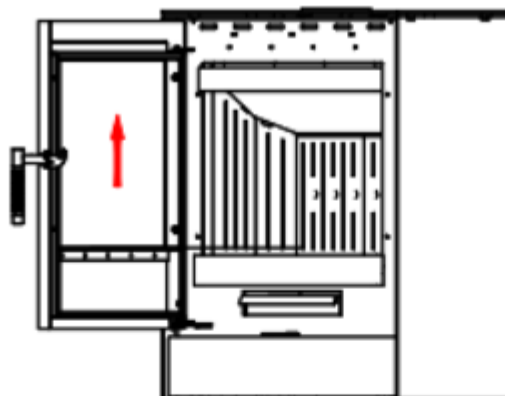

4. Wysunąć dolny zawias z otworu w korpusie poprzez odchylenie drzwi (ok. 5°)

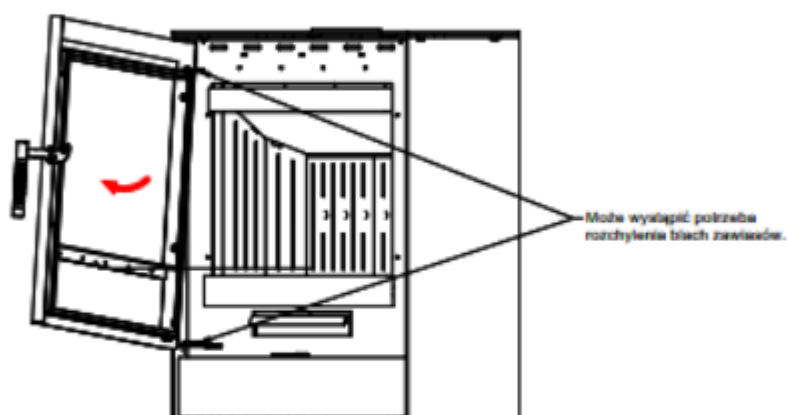

5. Zająć drzwi z górnego kołka.
Odkładać drzwi w bezpieczne miejsce.

