


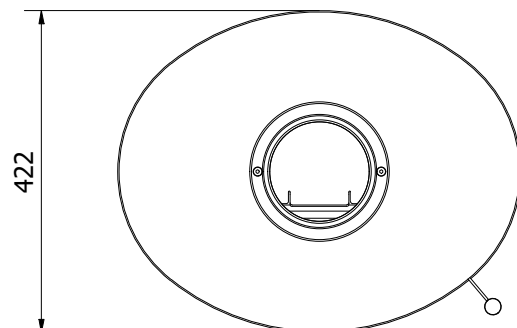
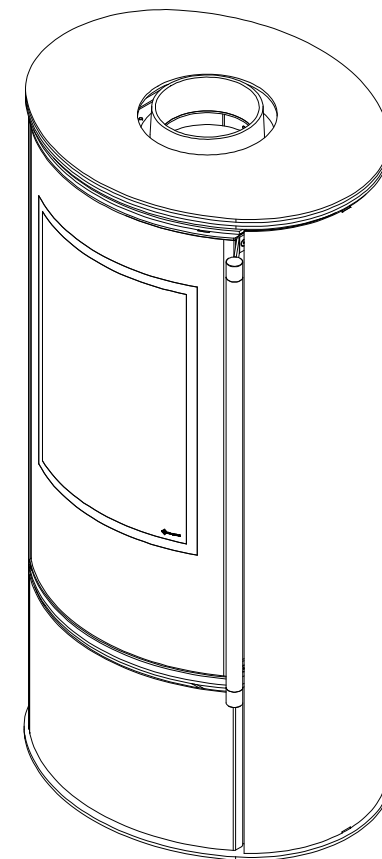
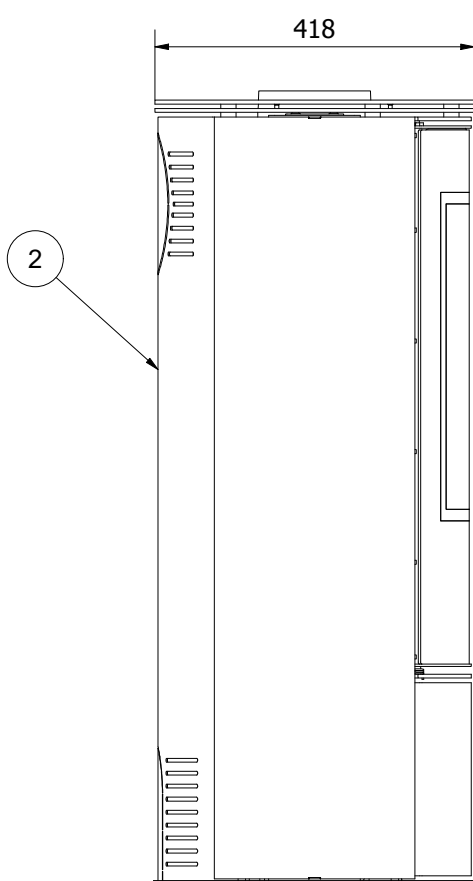
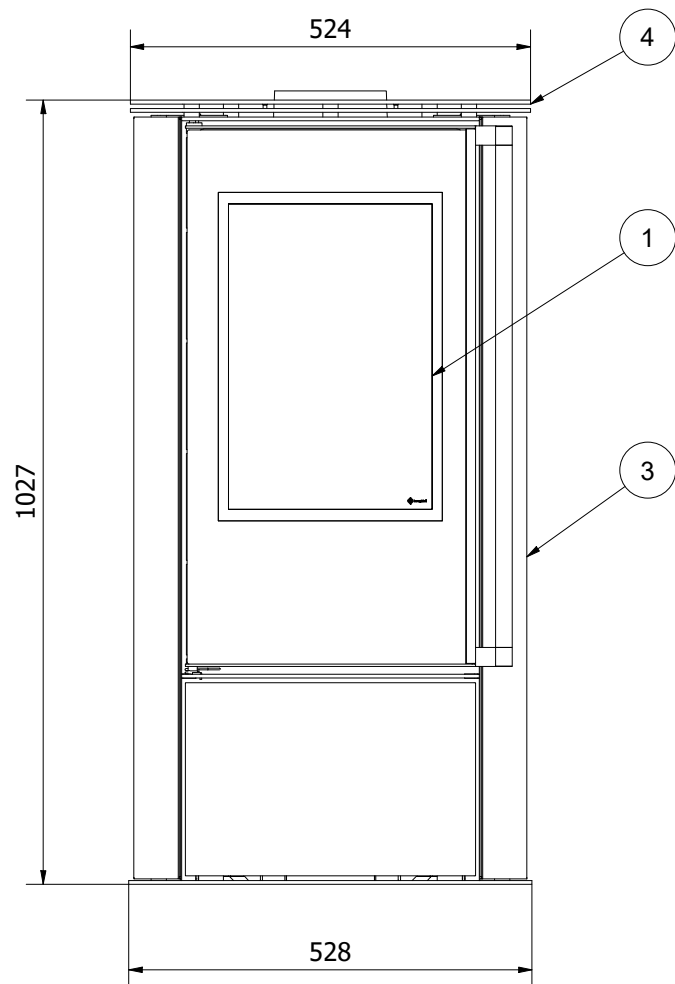
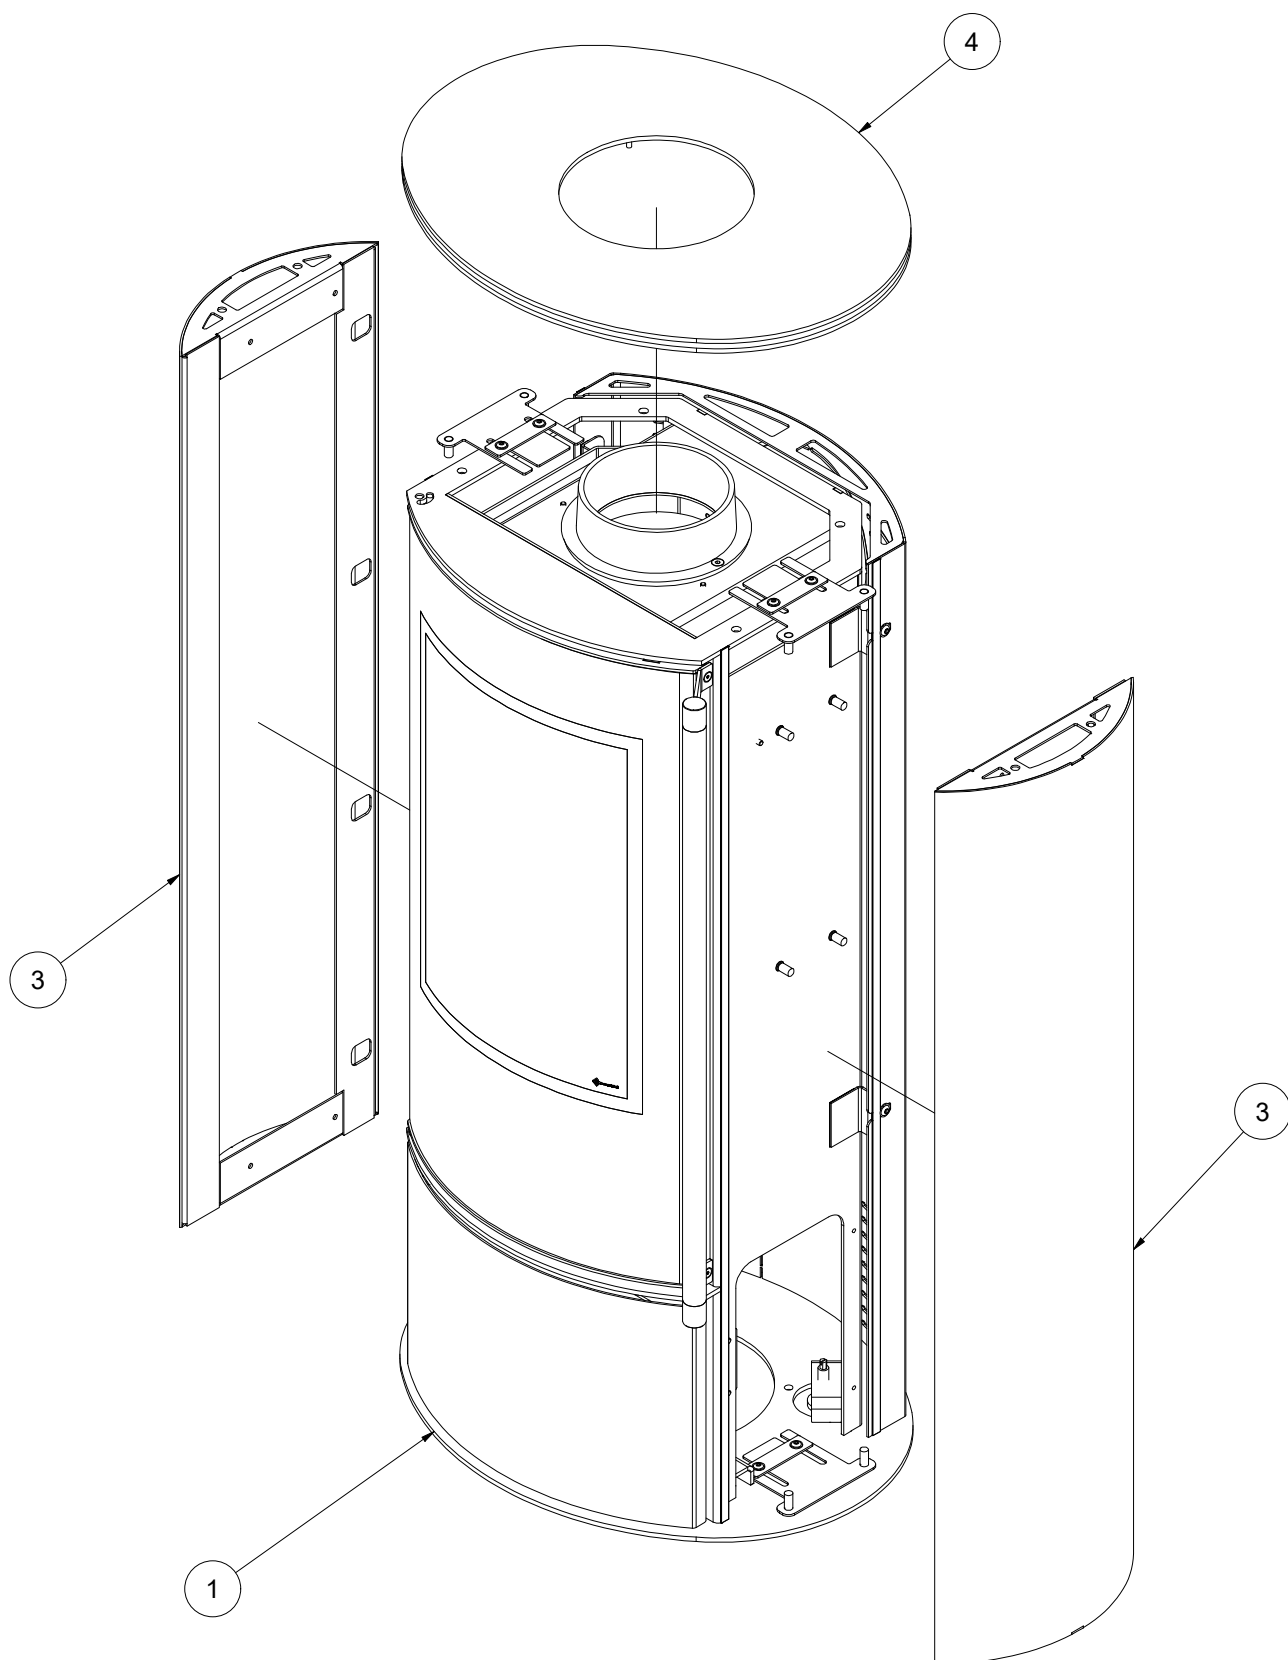


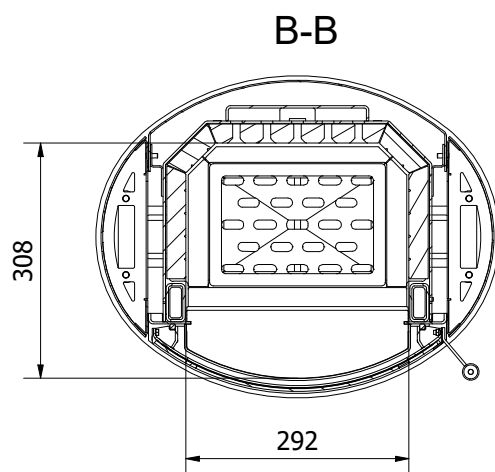







4	1	Pokrywa stalowa kpl #5	PRO-000074686	
3	2	Koza AB - Bok kpl	PRO-000073890	Ogólny
2	1	Koza AB_S - Tyl_kpl	PRO-000078258	Ogólny
1	1	Korpus uzbrojony	PRO-000087562	
Poz.	Ilość	Nazwa	Nr części/normy	Materiał
Tolerancje wymiarów liniowych elementów spawanych wg ISO 13920 klasa C				
Tolerancje prostoliniowości i płaskości elementów spawanych wg ISO 13920 klasa G				
Indeks		Tytuł rysunku		Ciężar
ERIK		Piec wolnostojący stalowy KOZA AB/S/DR/ECO/GLASS		115,38 kg
Projektant		Data	Materiał	
J.Kowalczyk		15.03.2024		
Format		A3		
Arkusz		1 / 7		
		Numer rys.		
		ERIK		

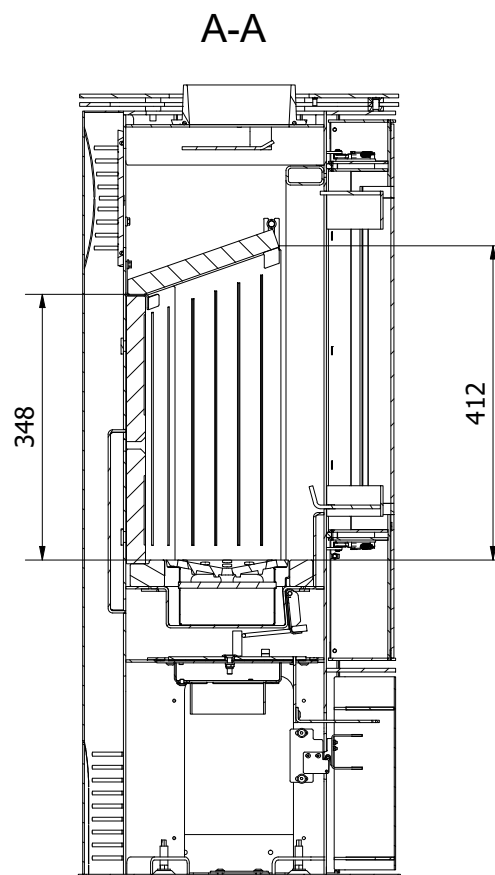







2	1	Koza AB_S - Tyl_kpl	PRO-000078258
4	1	Pokrywa stalowa kpl #5	PRO-000074686
3	2	Koza AB - Bok kpl	PRO-000073890
1	1	Korpus uzbrojony	PRO-000087562
Poz.	Ilość	Nazwa	Nr części/normy



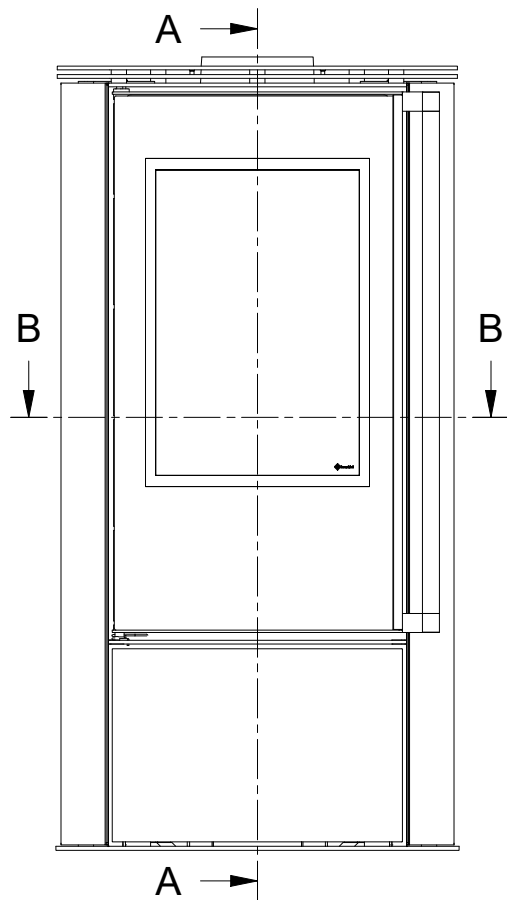



ERIK - Wymiary komory spalania
ERIK - Combustion chamber dimensions

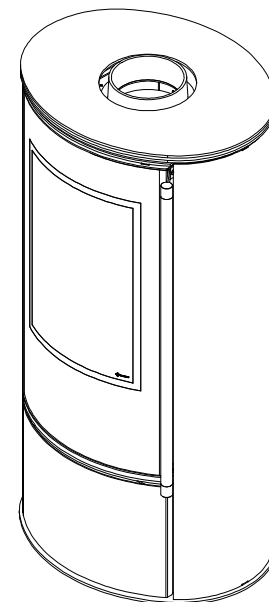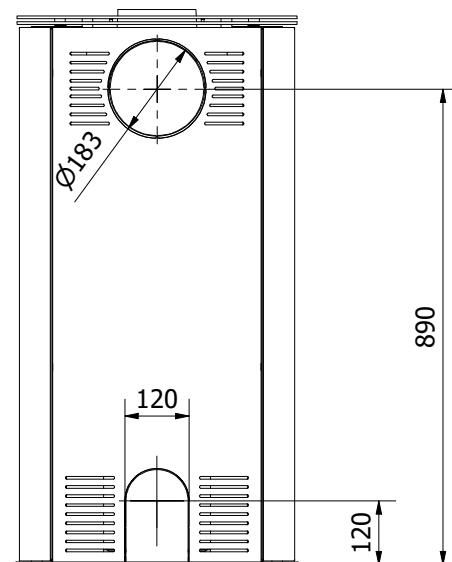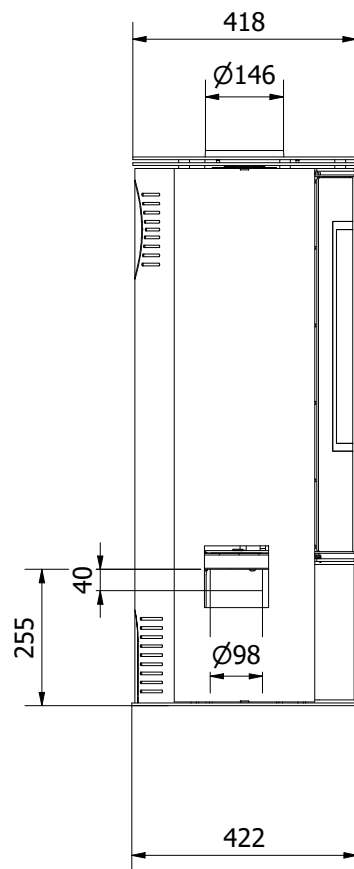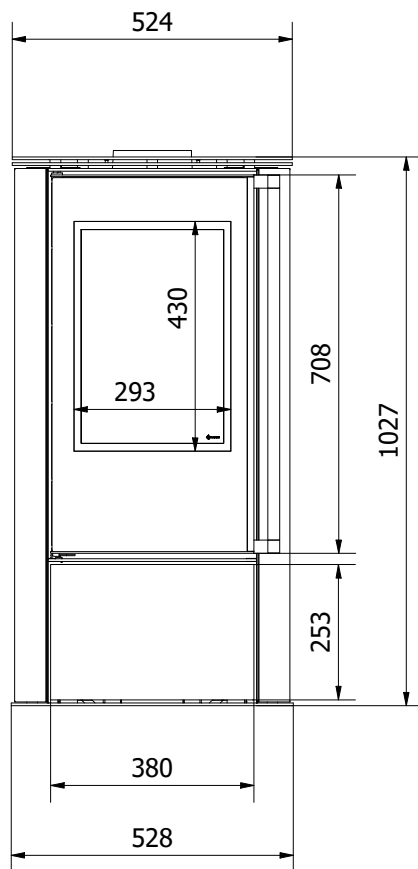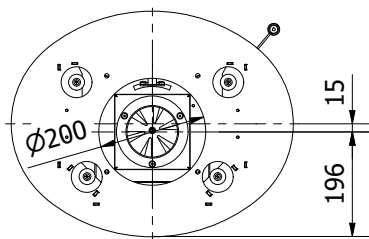


ERIK

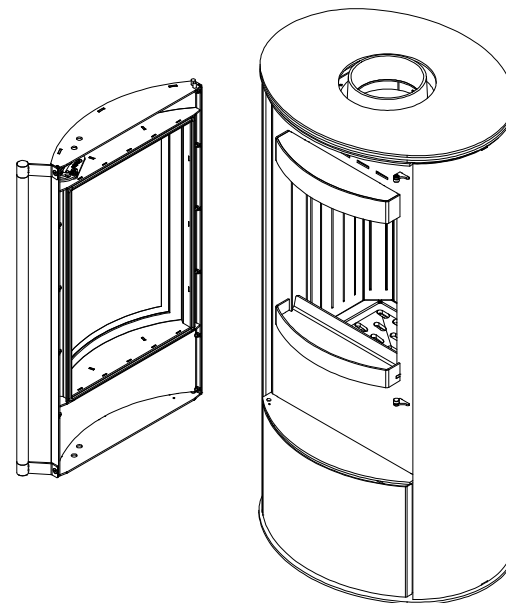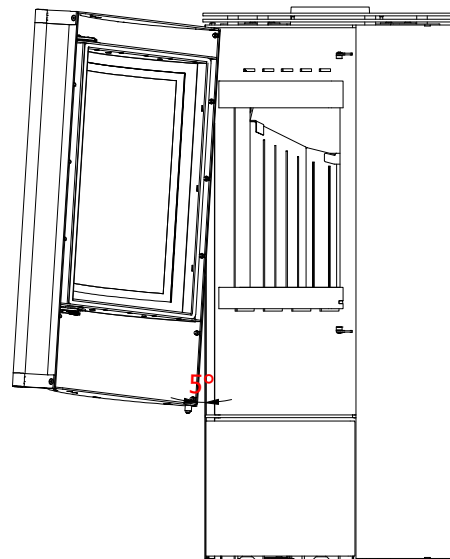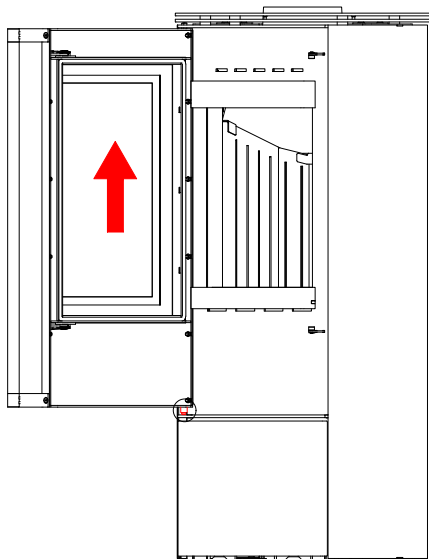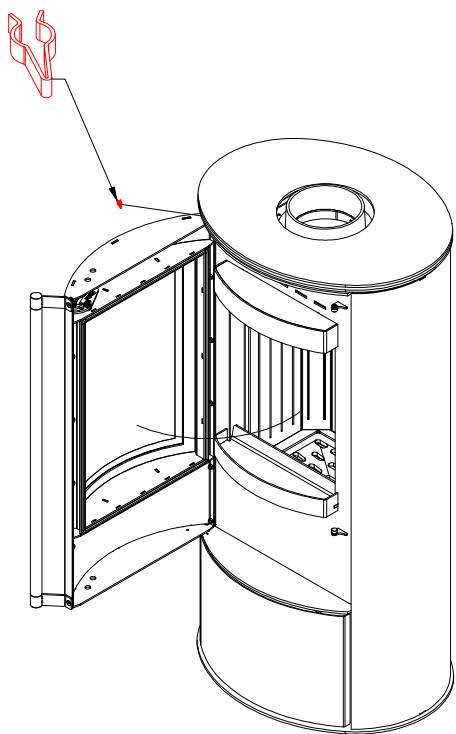

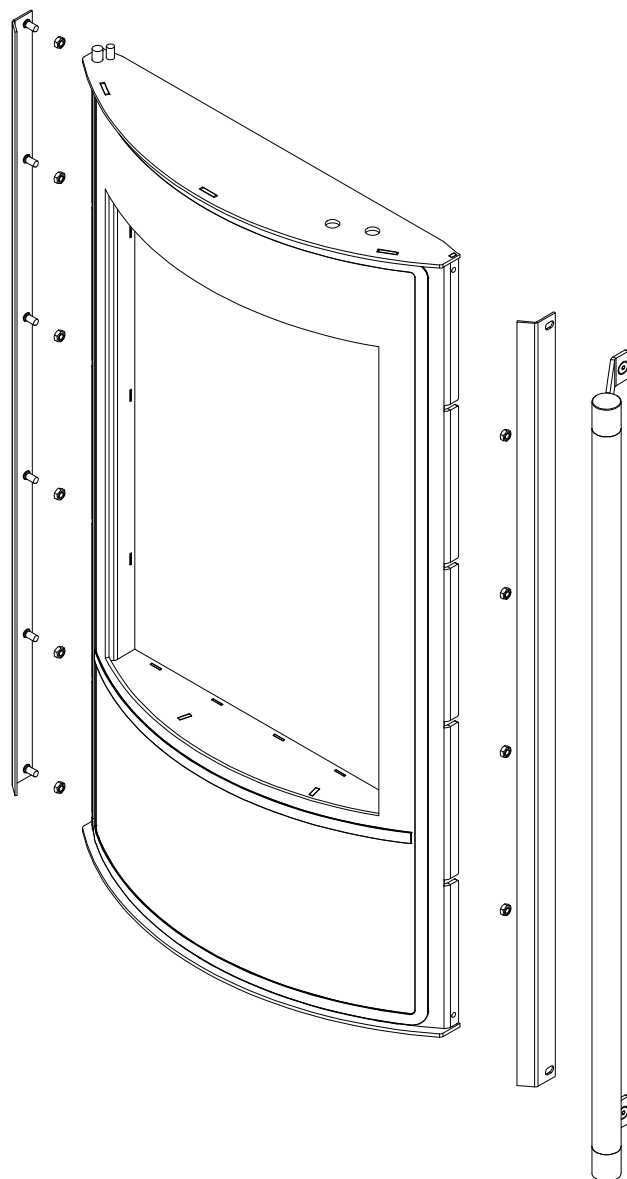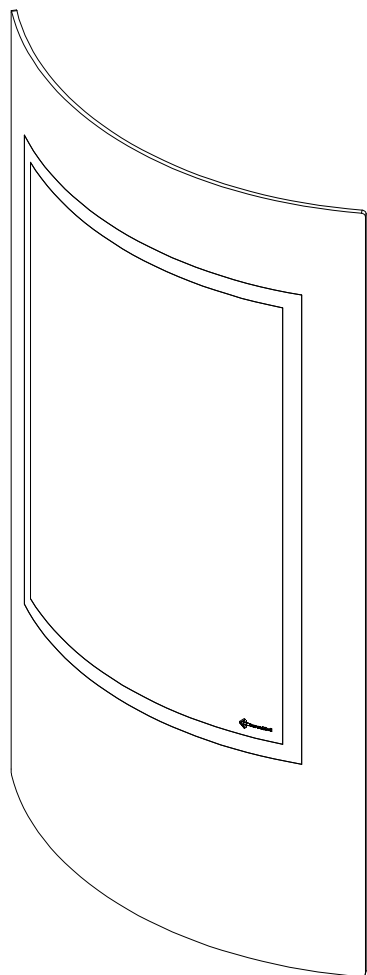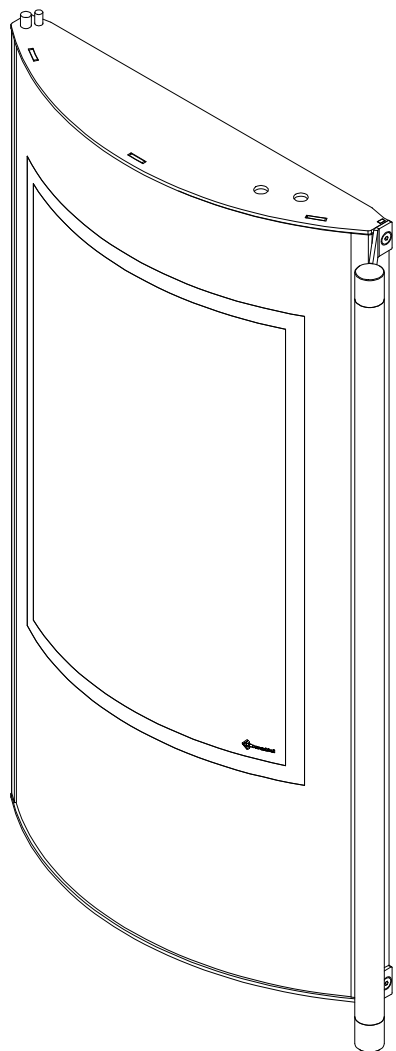






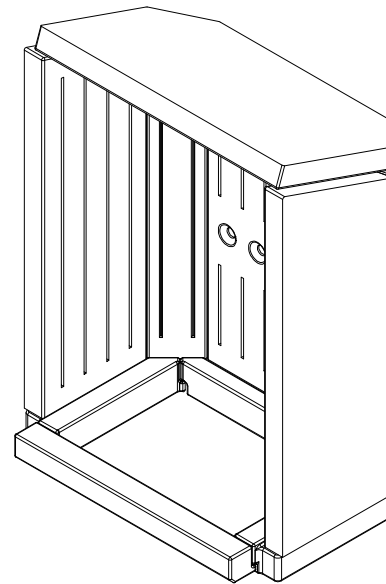


KOLEJNOŚĆ WKŁADANIA

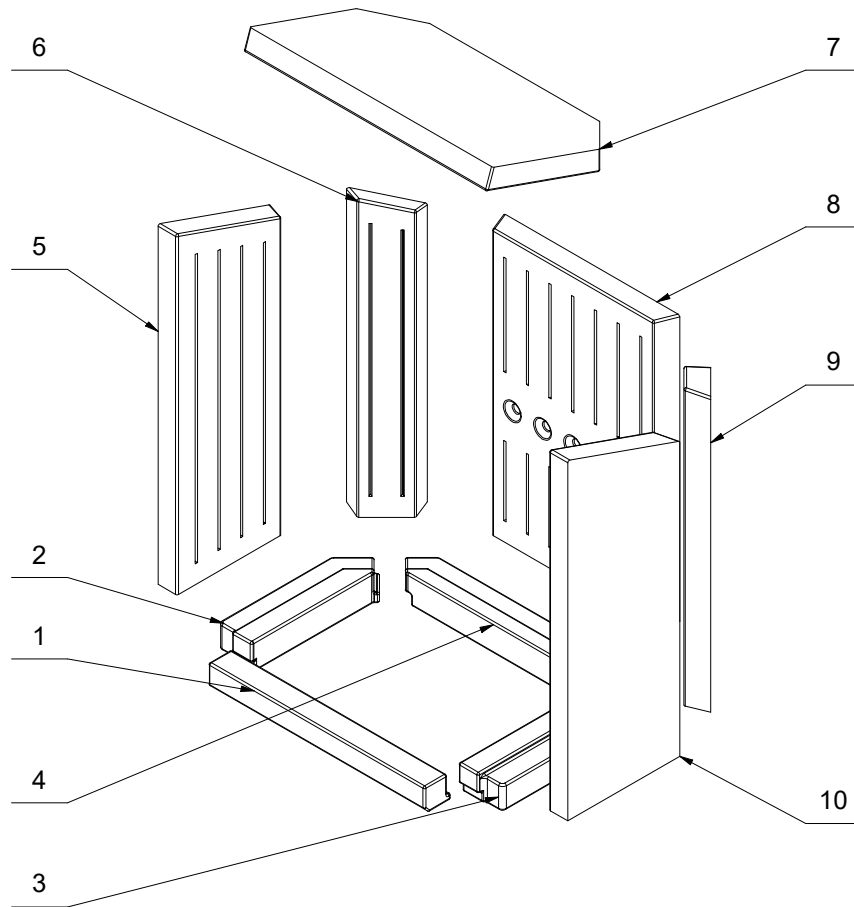


KOLEJNOŚĆ WYJMOWANIA

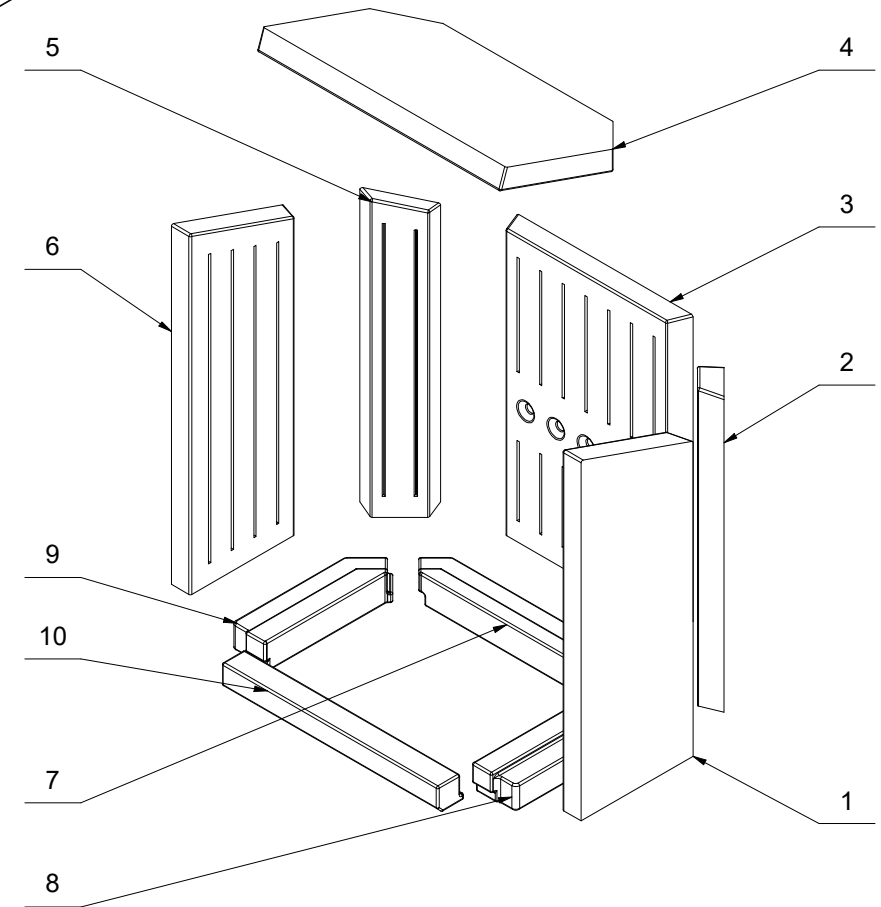

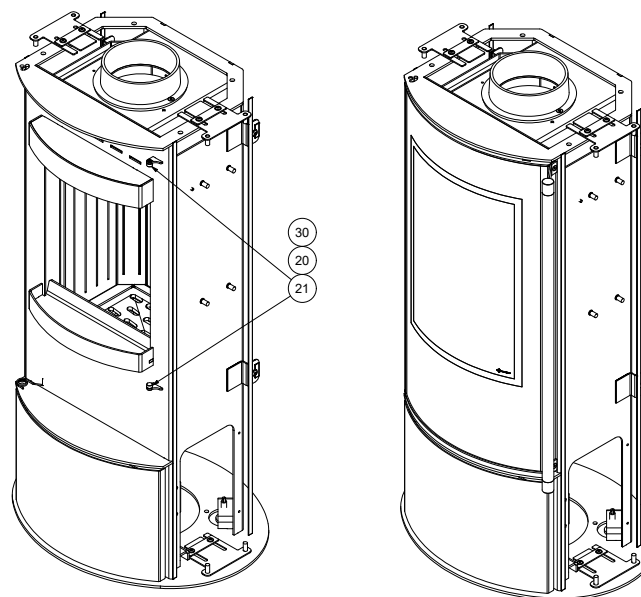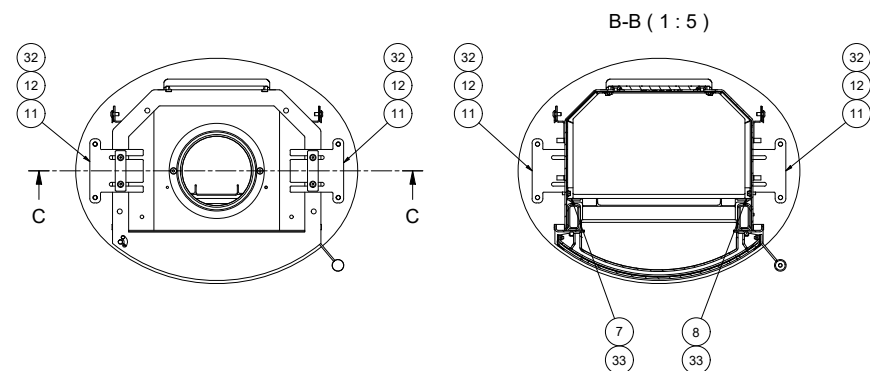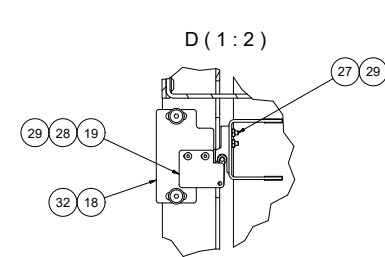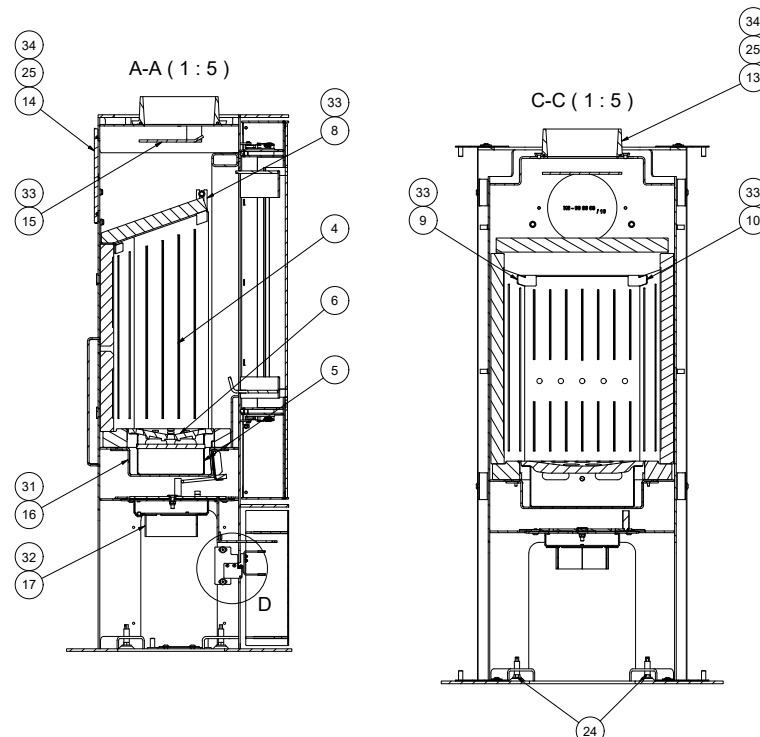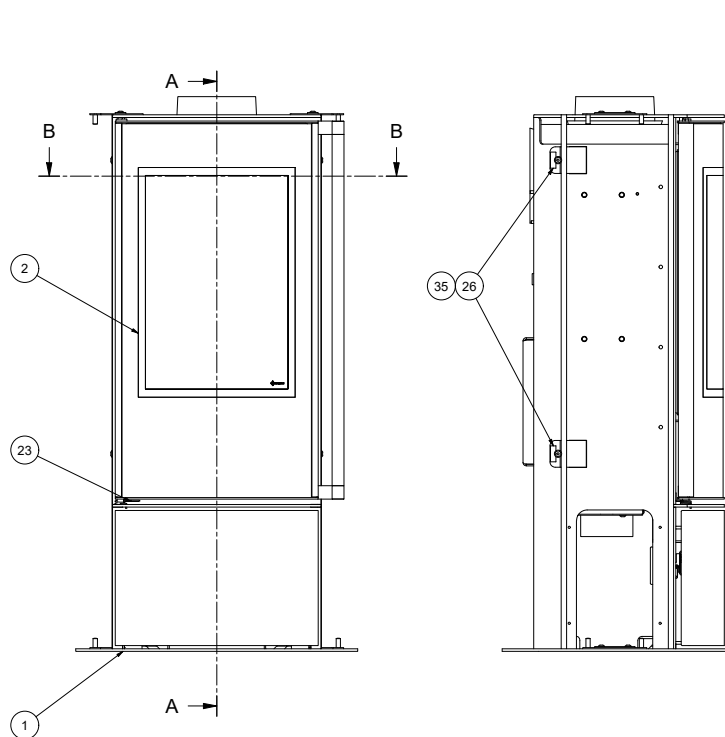

35	4	Śruba podkładkowa	SRUBA/M6x12/ISO7380-2/10.9/CZERNION A	Stal, miękka
34	4	Śruba z łbem stożkowym M6 x 10	SRUBA/M6x10/DIN7991/10.9/CZERNIONA	40H Oksydowana
33	8	Śruba z kołnierzem M5 x 10	SRUBA/M5x10/DIN6921/10.9/OCYNK	Steel, Mild
32	14	Śruba podkładkowa	SRUBA/M5x8/ISO7380-2/10.9/CZERNIONA	Stal, miękka
31	4	Śruba z łbem stożkowym M4 x 12	SRUBA/M4x12/DIN7991/10.9/CZERNIONA	40H Oksydowana
30	2	Płytki osadczą sprężynującą	PLYTKA/4/DIN6799	Stal, miękka
29	4	Nakrętka	NAKRĘTKA/M3/DIN934/KL8/OCYNK	S235JR
28	2	Śruba z łbem walcowym niskim	SRUBA/M3x16/DIN7984/8.8/OCYNK	Steel, Mild
27	2	Śruba ampułowa	SRUBA/M3x10/DIN912/8.8/OCYNK	Stal, miękka
26	4320 mm	Sznur z klejem do uszczelniania szyb	SZNUR/W/P/K/10X1	SZNUR
25	900 mm	Sznur okrągły 4,5 mm	SZNUR/W/O/4,5	SZNUR
24	4	Stopka regulacyjna M10 - podstawa z tworzywa	ESSENTIA/466177	ZAKUPOWE
23	1	Sprężyna domykająca 2.22g	DOMYKANIE/L/7	ZAKUPOWE
22	2	SPRĘŻYNA/FI8/4MM/CZERNIONA	SPRĘŻYNA/FI8/4MM/CZERNIONA	ZAKUPOWE
21	2	Trzpień zaczepu - brąz	PRO-000089364	B101
20	2	Tuleja ślizgowa	PRO-000089360	B101
19	1	ZATRZASK DRZWI DOLNYCH (BOBIN - SISO POL)	ZATRZASK/ROLKO WY	
18	1	Płytki pod zatrząsk rolkowy	PRO-000088212	S355JR
17	1	Przepustnica powietrza kpl.	PRO-000087769	
16	1	Podstawa popielnika z kłapą	PRO-000087860	
15	1	Przesłona	PRO-000065559	S355JR
14	1	Pokrywa K10 AB S10	K10-000009	GJL200
13	1	Wylot spalin Koza K10/150 i Koza AB	K10-000008/150	GJL200
12	4	Podkładka pod mocowanie kamienia	PRO-000049159	DC01
11	4	Mocowanie kafa bok D kpl	PRO-000078015	Ogólny
10	1	Mocowanie Termotec tył/P	PRO-000065294	DC01
9	1	Mocowanie Termotec tył/L	PRO-000065285	DC01
8	1	Mocowanie Termotec P	PRO-000064772	DC01
7	1	Mocowanie Termotec L	PRO-000064752	DC01
6	1	Blanka - Ruszt	07BL-08-00-00	GJL200
5	1	Koza AB2 - Popielnik kpl.	AB2-13-00-00	Ogólny
4	1	Termotec kpl	TERMOTEC/AB/DRN	
3	1	Drzwiczki dolne spawane	PRO-000087558	Ogólny
2	1	Drzwi kpl	PRO-000087490	
1	1	Korpus spawany	PRO-000087563	Ogólny

Poz.	Ilość	Nazwa	Nr części/normy	Materiał
Tolerancje wymiarów liniowych elementów spawanych wg ISO 13920 klasa C				
Tolerancje prostoliniowości i płaskości elementów spawanych wg ISO 13920 klasa G				
Indeks	Tytuł rysunku		Ciężar	
ERIK	Korpus uzbrojony		83,65 kg	
Projektant	Data		Rewizja	
J.Kowalczyk	05.02.2024		A.2	
Format	A1		Numer rys.	
Arkusz	1 / 2		PRO-000087562	

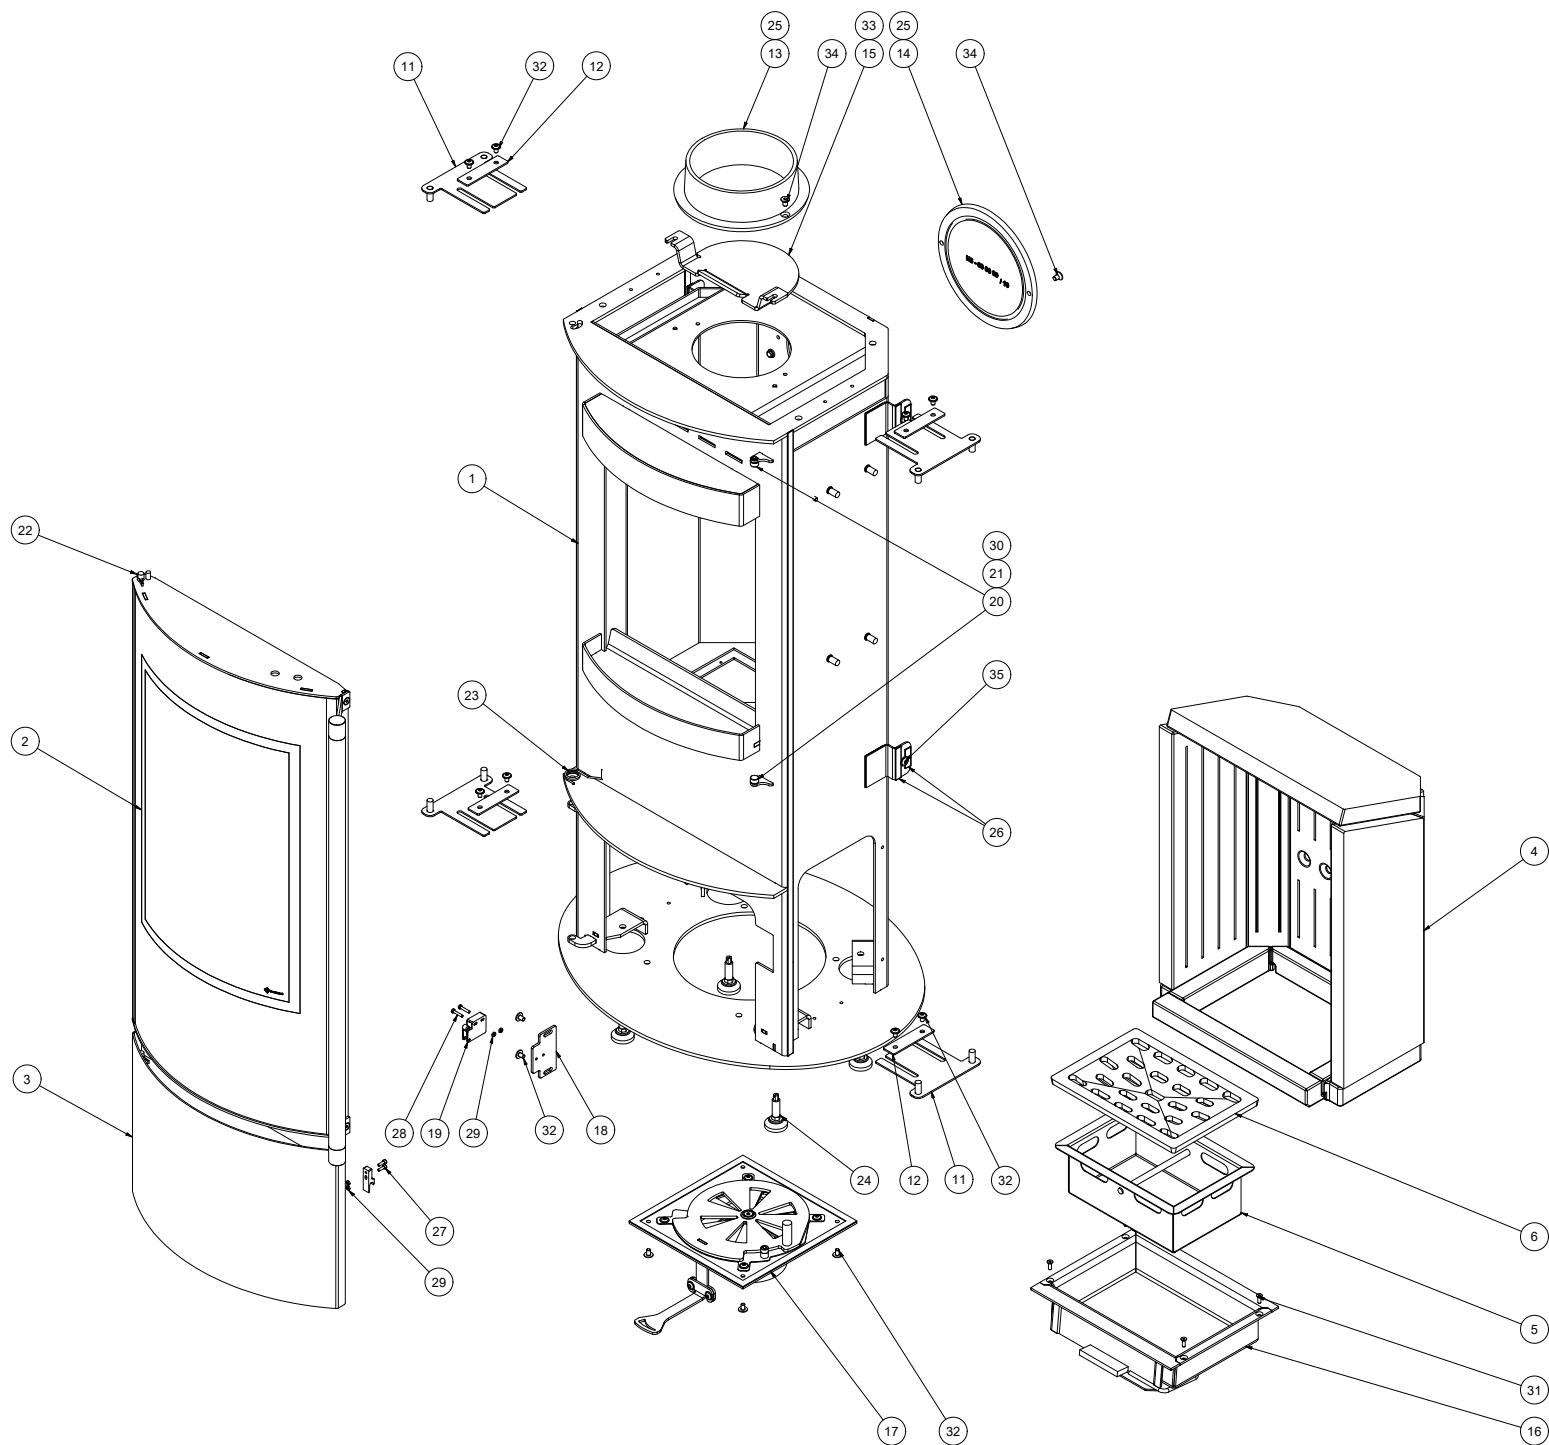

35	4	Śruba podkładkowa	SRUBA/M6x12/ISO7380-2/10.9/CZERNIONA
34	4	Śruba z łbem stożkowym M6 x 10	SRUBA/M6x10/DIN7991/10.9/CZERNIONA
33	8	Śruba z kołnierzem M5 x 10	SRUBA/M5x10/DIN6921/10.9/OCYNK
32	14	Śruba podkładkowa	SRUBA/M5x8/ISO7380-2/10.9/CZERNIONA
31	4	Śruba z łbem stożkowym M4 x 12	SRUBA/M4x12/DIN7991/10.9/CZERNIONA
30	2	Płytki osadczą sprężynującą	PLYTKA/4/DIN6799
29	4	Nakrętka	NAKRĘTKA/M3/DIN934/KL8/OCYNK
28	2	Śruba z łbem walcowym niskim	SRUBA/M3x16/DIN7984/8.8/OCYNK
27	2	Śruba ampulowa	SRUBA/M3x10/DIN912/8.8/OCYNK
26	4320 mm	Sznur z klejem do uszczelniania szyb	SZNUR/W/P/K/10X1
25	900 mm	Sznur okrągły 4,5 mm	SZNUR/W/O/4,5
24	4	Stopka regulacyjna M10 - podstawa z tworzywa	ESSENTIA/466177
23	1	Sprężyna domykająca 2.2zg	DOMYKANIE/L/7
22	2	ZATRZASK DRZWI DOLNYCH (BOBIN - SISO POL)	SPRĘŻYNA/FI8/4MM/CZERNIONA
21	2	Trzpień zaczepu - brąz	PRO-000089364
20	2	Tuleja ślizgowa	PRO-000089360
19	1	ZATRZASK DRZWI DOLNYCH (BOBIN - SISO POL)	PRO-000088212
18	1	Płytki pod zatrząsk rolkowy	PRO-000087769
17	1	Przepustnica powietrza kpl.	PRO-000087860
16	1	Podstawa popielnika z klapą	PRO-000065559
15	1	Przełona	PRO-000064772
14	1	Pokrywa K10 AB S10	PRO-000064752
13	1	Wylot spalin Koza K10/150 i Koza AB	K10-000009
12	4	Podkładka pod mocowanie kamienia	K10-000008/150
11	4	Mocowanie kafa bok D kpl	PRO-000049159
10	1	Mocowanie Termotec tyłP	PRO-000078015
9	1	Mocowanie Termotec tyłL	PRO-000065294
8	1	Mocowanie Termotec P	PRO-000065285
7	1	Mocowanie Termotec L	PRO-000064772
6	1	Blanka - Ruszt	PRO-000064752
5	1	Koza AB2 - Popielnik kpl.	07BL-08-00-00
4	1	Termotec, kpl	AB2-13-00-00
3	1	Drzwiczki dolne spawane	TERMOTEC/AB/DRN
2	1	Drzwi kpl	PRO-000087558
1	1	Korpus spawany	PRO-000087490
Poz.	Ilość	Nazwa	Nr części/normy